

LED 非常用懸垂灯

45



水銀灯 500Wと同等の明るさの軽量 LED ランプ。

倉庫や工場の室内はもちろん、屋外の工事現場でも使用可能な IP65。 消費電力・CO2 排出量を約 85%削減でき、大幅な節電を実現。

Specification 品番: GTL-ELB04-45W-W


【本体仕様】

色温度(K)	5000K	演色性(Ra)	75以上
消費電力(W)	通常時 45(±5%)	重量(g)	1150g(電源コード含まず)
入力電圧(V)	AC100~240	配光角	180°
全光束	通常時 6700lm / 非常時4020lm	使用温度	-20 ~ 40°
バッデリー	リチウム電池	周波数(Hz)	50/60
バッデリー容量	5000MAx6(56W/H)	防水評価	IP65
充電時間	約8時間~10時間	コード	VCTF 0.75mmx3芯 5m(黒)
充電回数	1000回	本体材質	アルミニウム合金(白塗布)
バッテリー点灯時間	約90分(約60%照度)	レンズ材質	ポリカーボネート

【バッテリーボックス仕様】

寸法	370x Ф80	作動温度	0℃ ~ 35℃(結露なきこと)
重量	3100g(バッテリー含む)	保存温度	-20℃ ~ 40℃(結露なきこと)
コード	VCTF 0.75mmx3芯 5m(黒)	湿度	25 ~ 85% RH
プラグ	200∨ 平形	環境対応	鉛フリー、有害物質フリー
材質	アルミニウム合金(白塗布)	防水評価	IP65 相当

全体図 Overall view GTL-ELB04-45W-W

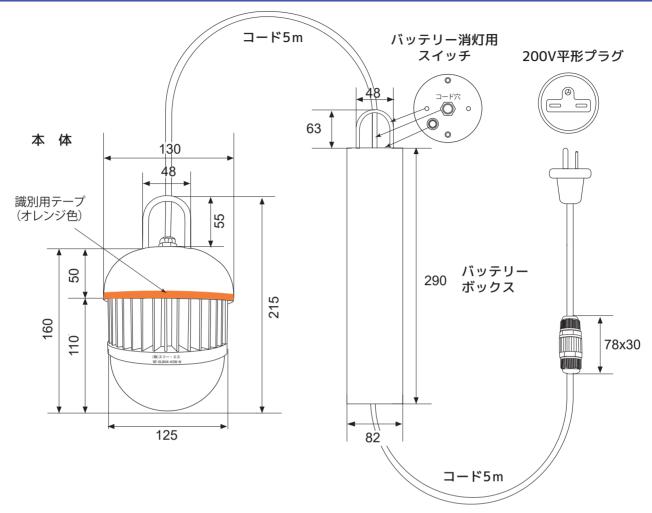



スイッチの作動

- ・プラグを刺したら緑灯がついて点灯と共に充電されます。
- ・停電時とプラグを抜いたら自動的バッデリーに切り替わり点灯します。
- ・プラグを抜きバッデリー点灯時にスイッチを4秒ほど長押しすると消灯します。
- ・再び点灯させる為にはプラグをもう一度刺すと自動的に緑灯が点灯し本体灯が点灯します。

配光図 Direct Luminance

