


Option オプション ジャック単管ライト®

■ オプション品でさらに広がる現場対応力

ジャック単管ライト®は、現場に合わせて選べる各種オプションをご用意しています。専用ジャックコネクターで簡単に連結でき、設置環境や用途に応じた柔軟な運用が可能です。さらに、NETIS登録製品のF-COBロープライトとも併用できるため、安全灯としてはもちろん、作業照明としても活用できます。

アタッチメント交換により、単管パイプにも平面パネルにも対応。

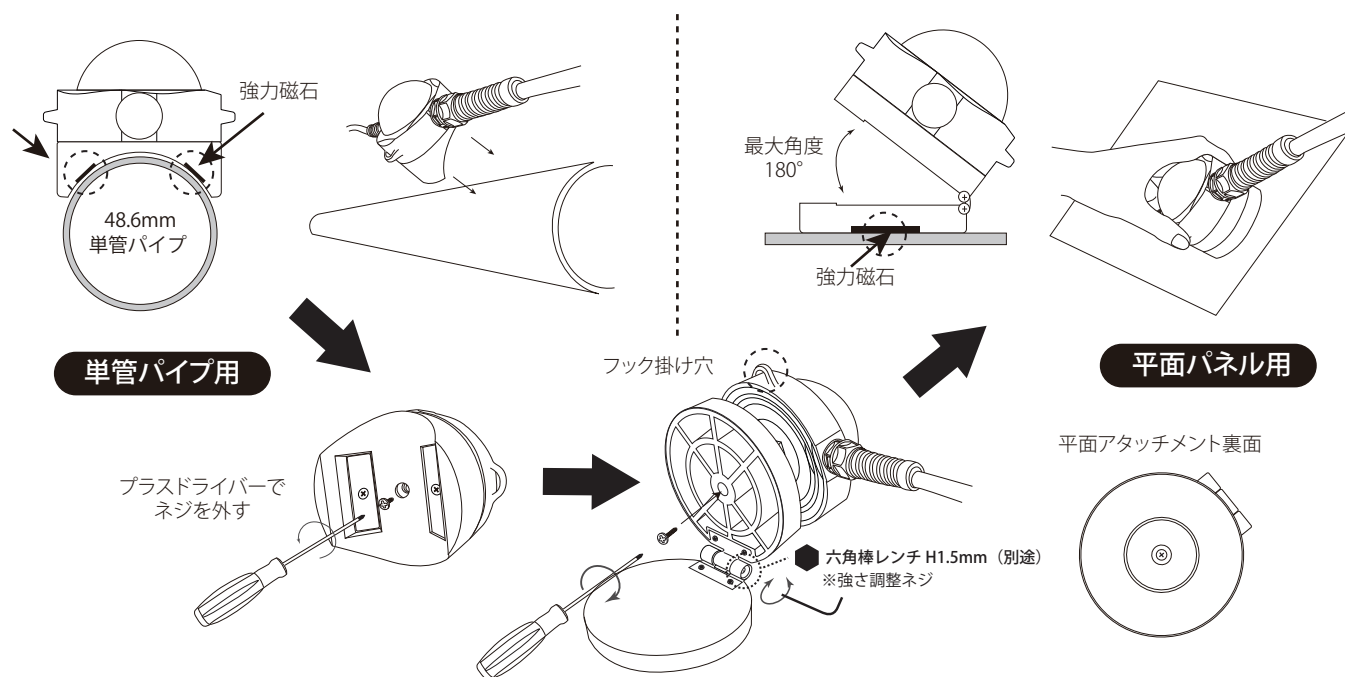

NETIS 認定製品 (KT-230170-A)



F-COB ロープライト / 5 m・10m (F-COB-5M-DL100V-W / F-COB-10M-DL100V-W)



コードプラグ付き

スイッチプラグ付き

連結スイッチ

調光コントローラーセット
(リモコン付き)

延長コード
(長さ 3m)

販売店情報：

ジャック 単管ライト®

取扱説明書 / PRODUCT GUIDE

挟まない。巻かない。 貼るだけの LED 照明

単管パイプに“吸い付く”マグネット式
LED 仮設照明 100V 直結で取付簡単。

特許出案中 / NETIS 登録製品申請中

PS E	IP65 防水	100V AC直結	N45 張力磁石
150灯 連結可	2250 lm	アルミ 本体	平面 併用

特長 FEATURES

- ・規格単管パイプに最適化されたマグネット式LED照明
- ・工具不要でワンタッチ設置・移設が可能
- ・専用コードでAC100V直結、電源ボックス不要
- ・耐久性に優れ、屋外使用にも対応するIP65仕様
- ・アタッチメント交換により、平面パネルにも取付可能

⚠ ご使用上の注意 | 安全にお使いいただくため、必ずお読みください。

本製品を安全にご使用いただくため、設置前・使用前に必ず本書の内容をご確認ください。
誤った使用は、**破損・感電・発煙・発火・事故の原因**となるおそれがあります。


1. 使用前の重要事項

- 本製品は、専用コード接続のAC100V直結型照明です。
- 本製品はPSE適合対象のため、付属または指定の専用コード以外は使用しないでください。
- 他の電源装置、改造した電源、異なる配線方法での接続は禁止です。
- コードおよび本体の改造・加工は絶対にしないでください。

2. 警告 / 禁止事項


■ 電源・接続について

- 1本の電源コードで接続できるのは、最大150灯(約150m)までです。
- それ以上接続すると、発熱や火災の原因となるおそれがあります。
- 使用する回路には、適切な容量の漏電ブレーカーを必ず設置してください。
- 容量が適切でない場合、異常時に作動せず、火災や感電事故につながるおそれがあります。
- ケーブルがねじれた状態で使用すると、故障や接触不良の原因となるためご注意ください。

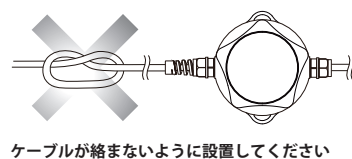


■ 使用時の注意

- 使用時は、必ずエンド保護キャップを装着してください。
- キャップが開いた状態で通電中の端部に触れないでください。
- 取り外しの際は、必ず本体部を持って取り外してください。
- ケーブルを引っ張って取り外さないでください。
- 異物や水滴が内部に入ると、ショート・感電・故障の原因になります。

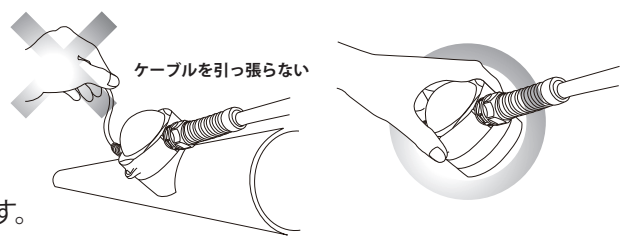

■ 保管時の注意

- 使用後および一時保管時は、必ず保護キャップを装着し、ほこり・水滴・異物が入らないようにしてください。異物が入ったまま再使用すると、ショートや故障の原因になります。



3. 保守・点検・清掃について

- 長期間使用すると、外観に異常がなくても内部部品は熱や経年により劣化します。劣化が進むと、安全性の低下や電気性能の低下、発煙・発火のリスクにつながる場合があります。定期的に点検を行い、異常がある場合は使用を中止してください。

■ 清掃方法

- 必ず電源を切り、プラグを抜いてから清掃してください。
- 柔らかい布に、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞り、汚れを拭き取ってください。
- その後、水拭きを行い、十分に乾燥させてから使用してください。

■ 点検時の確認項目

- LEDは正常に点灯しているか / ・異常な臭い・音・発熱はないか
- 本体や部材に、割れ・変形・裂け・脱落はないか / ・接続部や端部に異常はないか

4. 以下のような症状がある場合は、直ちに使用を中止してください。



使用禁止

※点灯しない、ちらつく ※異臭・異音がする ※異常に熱い
※本体やコネクタ及びコードに傷み・変形がある

製品全体図



製品全体図 GTL-JTLTG100-5L-W

