

FR500 COB テープライト仕様書 (屋内用)

ノイ・フレックス
Neu Flex®
http://www.neuflex.jp



株式会社ジーティーエルジャパン

FR500 COB Tape Light

2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

姿 図 屋内接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

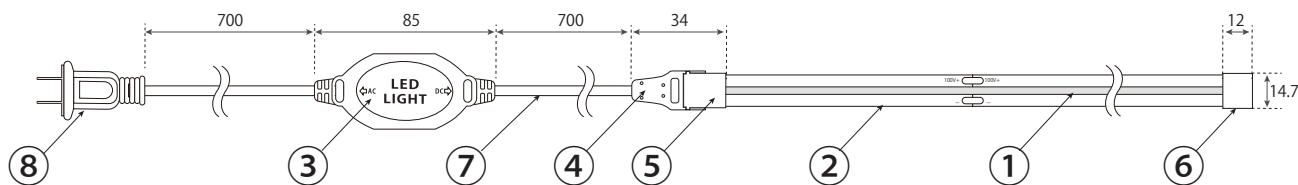

※単位: mm

② 本体端面図	③ 整流器	④ 接続コネクタ	⑤ 接続キャップ	⑧ PSE プラグ

	名 称	材 質	摘 要
①	LED	COB	LED 6x20(mil)※1mm-0.0254mil
②	本体	シリコン	透明 / 乳白
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き
④	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
⑤	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
⑥	エンドキャップ	透明樹脂	透明
⑦	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑧	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

タイプ	品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
透明 シリコン	FR500-100V-T6000K	620 lm	300球 (/m)	100V 50/60Hz	7W (/m)	500mm	90g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
	FR500-100V-T3000K	580 lm								
乳白色 シリコン	FR500-100V-M6000K	570 lm								

オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

FR 連結線コネクタセット FR-CCP-SET	FR 連結線コネクタセット (線 17cm) FR-CLC-17-SET FR コネクタ線出し (19cm) FR-PCA-19P-SET	専用防水調光コントローラセット (黒 / 線出し) NF-DCRS-8A 操作リモコン	
FR ミニアルチャンネル (5cm / 1m) FR-CN-50 / FR-CN-1000	FR カバー付き直線アルミチャンネル 1m FR-SCNC-1000	FR カバー付き羽直線アルミチャンネル 1m FR-SCHNC-1000	FR カバー付き角型アルミチャンネル 1m FR-CCNC-1000