

R1,2 Tape Light

2021.09


ノイ・フレックス
Neu Flex®

<http://www.neuflex.jp/>


R1/ R2 100V テープライト仕様書 (250mm カット)

承認図

100V Tape Light

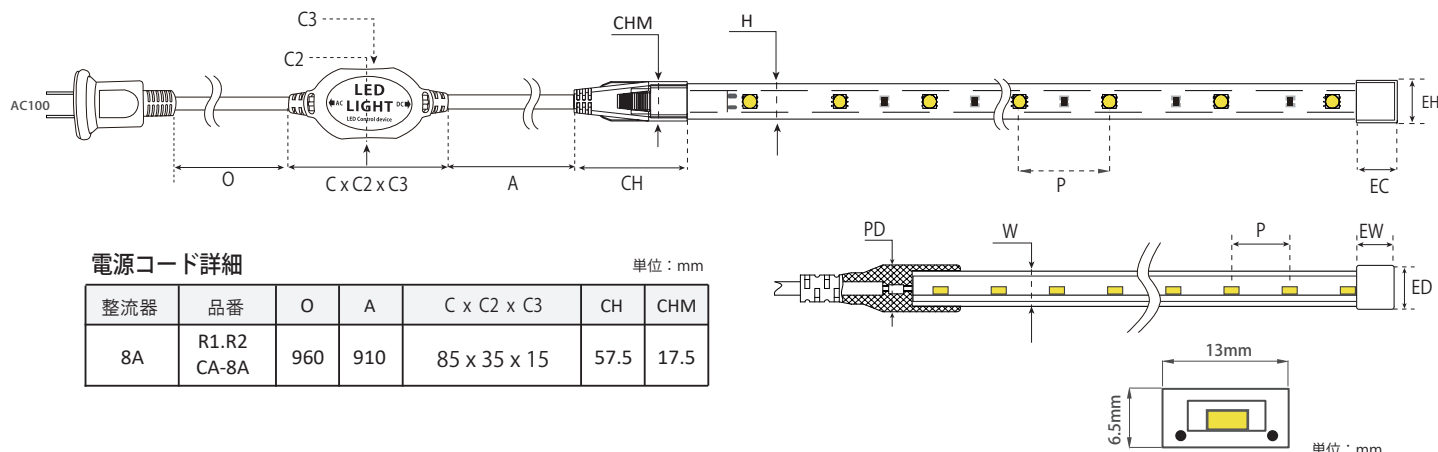

商品名	品番	H	P	EC	EH	PD	W	EW	ED
R1.R2 100V テープライト	R2-5050HY-60L R1-2835HY-60L	13	16.67	15	16	10.6	6.5	10.6	10

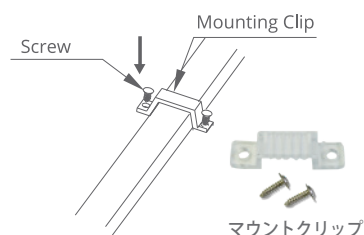

製品パラメーター

100V Tape Light

アイテム	LED	電圧	チップ間隔	チップ数 (m/pcs)	LED カラー (/m/pcs)	全光束 (/m)	最少カット 寸法	ワット	最大接続長さ コンバーター	接続
R2-5050HY-60L	5050	100V	16.67mm	60球	3000K	565lm	250mm	6W/m	8A - 50m	電源ケーブル 100V直結 (整流器必要)
					6000K	665lm		6W/m		
R1-2835HY-60L	2835	100V	16.67mm	60球	3000K	539lm		5.3W/m		
					6000K	608lm		5.3W/m		

使用上の注意

※設置の際には常に提供されたユーザーマニュアルの指示に従ってください。不適切に使用した場合は故障の原因になりますのでご注意ください。

※曲げて使用する場合には必ず許容範囲 R20mm以下は曲げないでください。

※1つの専用コードで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。

※本体のユニットカットライン間隔は±10mmとなりますので全体的な長さは余裕を持って施工をお願いします。

※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。

※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

ノイ・フレックス
Neu Flex®
GTL Japan Co., Ltd