


Wireless R4N Single side Rope Light 100V

GTL Japan Co., Ltd

R4N 片面・ジャックロープライト100V 仕様書・承認図

承認図

Wireless R4N Single side Rope Light

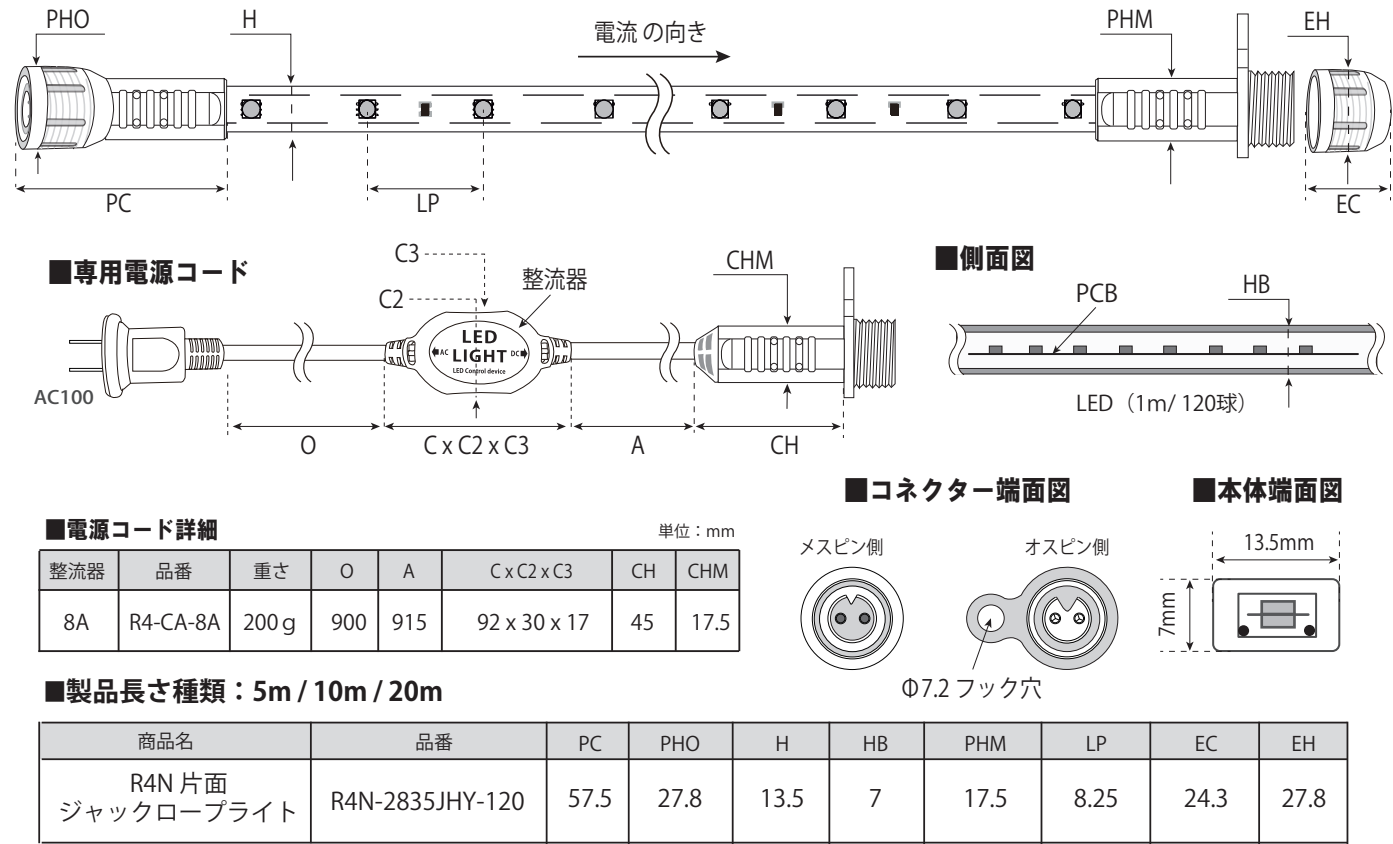

接続方法

Wireless R4N Single side Rope Light



製品詳細

Wireless R4N Single side Rope Light

| アイテム            | LED         | 電圧   | 本体<br>素材 | チップ数<br>(m/pcs) | カラー                              | 重さ<br>(m/g) | 全光束<br>(/m) | ワット<br>(/m) | 最大接続長さ<br>コンバーター | 接続                     |
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| R4N-2835JHY-120 | SMD<br>2835 | 100V | 透明<br>樹脂 | 120球            | White<br>(6000K)<br>※他色<br>オプション | 100         | 785lm       | 8W          | 8A<br>(最大50m)    | 専用電源<br>ケーブル<br>100V直結 |

※本製品の基板構造は特許取得製品でジャック部分は実用新案の成形となっております。

※1 色違いのLEDカラーはオプション品となります。(例：両面 赤 / 赤、片面 赤 / 片面 青、片面 白 / 片面 電球色)

※設置の際には常に提供されたユーザーマニュアルの指示に従ってください。不適切に使用した場合は故障の原因になりますのでご注意ください。

※曲げて使用する場合には必ず許容範囲R20mm以上は曲げないで下さい。

※専用電源コード（オプション）一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。

※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。

※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。