


Wireless R4WN Double side Rope Light 100V

GTL Japan Co., Ltd


R4WN 両面・ジャックロープライト100V 仕様書・承認図

承認図


Wireless R4WN Double side Rope Light

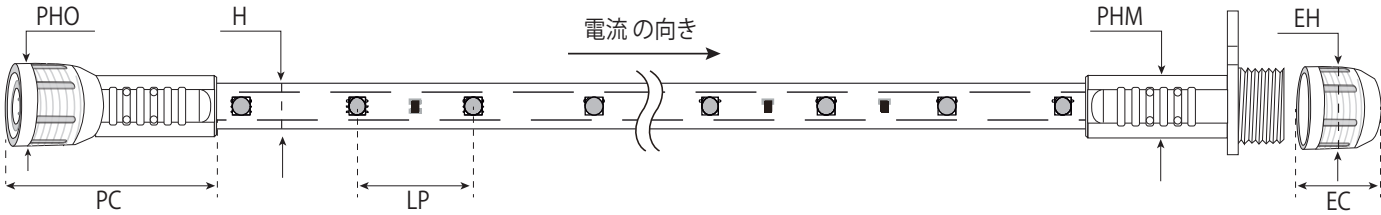

■専用電源コード

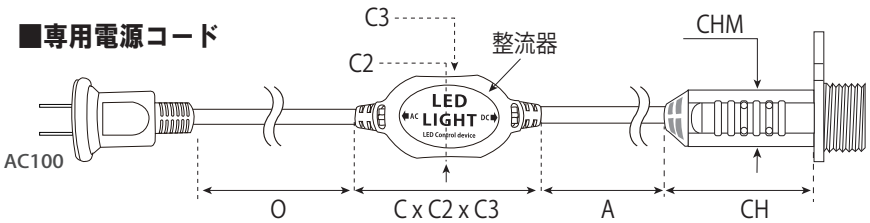

■側面図

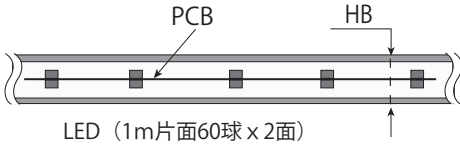

■電源コード詳細


単位: mm

整流器	品番	重さ	O	A	C x C2 x C3	CH	CHM
8A	R4-CA-8A	200g	900	915	92 x 30 x 17	45	17.5


■製品長さ種類: 5m / 10m / 20m

商品名	品番	PC	PHO	H	HB	PHM	LP	EC	EH
R4WN 両面 ジャックロープライト	R4WN-2835JHY-120	57.5	27.8	14	7.5	17.5	16.5	24.3	27.8

■コネクター端面図



■本体端面図




接続方法

Wireless R4WN Double side Rope Light


特許・実用新案取得製品



ジャック色 (コネクター)
5m赤 / 10m緑 / 20m青



差し込み向きを合わせて差し込み、防水キャップを右に回しながら最後までしっかり閉めて下さい。



末端には必ずエンドキャップをしっかり閉めて下さい。

メスピン側



オスピン側



差し込み向き間違い防止の凹み。接続の場合はこの凹みを確認し、向きを合わせて差し込んで下さい。

※注意: 一つの電源コードで50m以上の連結使用は危険を伴いますのでおやめ下さい。

製品詳細

Wireless R4WN Double side Rope Light

アイテム	LED	電圧	本体素材	チップ数 (m/pcs)	カラー	重さ (m/g)	全光束 (/m)	ワット (/m)	最大接続長さ コンバーター	接続
R4WN-2835JHY-120	SMD 2835	100V	透明樹脂	120球 (片面60球)	White (6000K) ※他色オプション	115	755lm	8W	8A (最大50m)	専用電源ケーブル 100V直結

※本製品の基板構造は特許及び実用新案製品でジャック部分は実用新案の成形となっております。

※1色違いのLEDカラーはオプション品となります。(例: 両面 赤 / 片面 赤 / 片面 青 片面 白 / 片面 電球色)

※設置の際には常に提供されたユーザーマニュアルの指示に従ってください。不適切に使用した場合は故障の原因になりますのでご注意ください。

※曲げて使用する場合には必ず許容範囲R20mm以上は曲げないで下さい。

※専用電源コード (オプション) 一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。

※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。

※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。