

屋外・屋内兼用マルチ節電 LED 投光器 **安心保証 2 年**

Ecology LED Light
エコ仮設照明



人感センサー付 LED 投光器



消費電力を 3 段階に
調整可能なマルチ投光器

水銀灯 1500W 用
200W
全光束 34,000lm

水銀灯 1000W 用
150W
全光束 27,000lm

水銀灯 700W 用
100W
全光束 18,000lm

最高
出力 **34,000lm**
GTL-UFHBS-200WD

人を感知しない時は
10%～50%の照度に節電！
人が近くと 100%点灯設定。

また、
人が居なくなった時に
スタンバイモードに
戻す時間設定も可能！

屋外仮設の投光器として
工場・倉庫など高天井用として
マルチ節電投光器！



製造・販売元：株式会社ジーティーエルジャパン

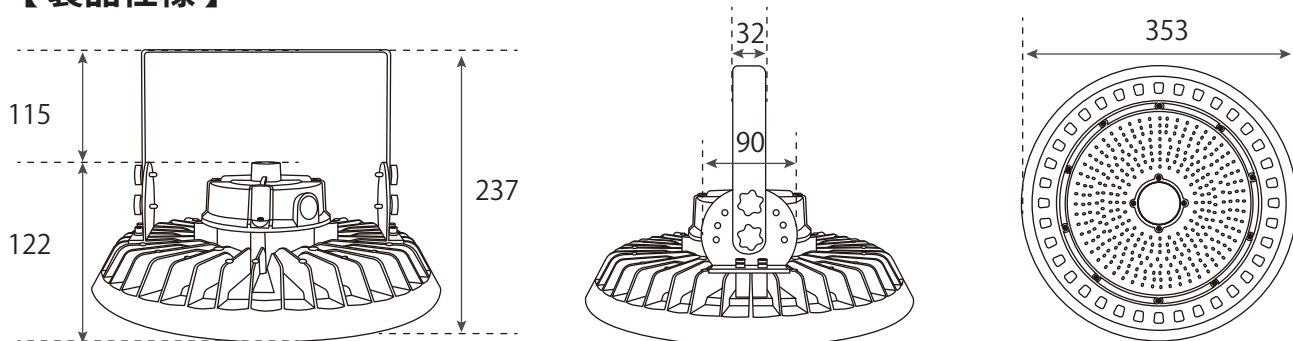
〒130-0026 東京都墨田区両国 2-14-5-3F TEL：03-5638-1255 FAX:03-6800-5606

<https://www.gtljapan.com> / Mail:info@gtljapan.com

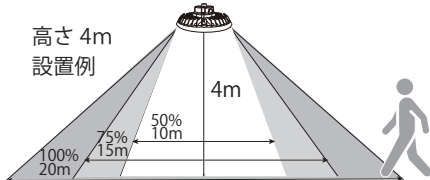
人感センサー付 LED 投光器

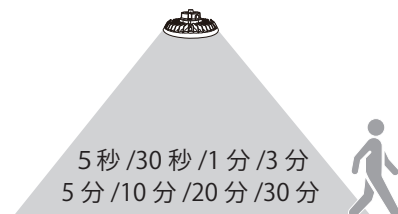
GTL-UFHBS-200WD

【製品仕様】



品名	人感センサー付 LED 投光器
型式	GTL-UFHBS-200WD
消費電力	200W / 150W / 100W ※調整可能
入力電圧	90V-240V AC
サイズ	353mm x 353mm x 122mm
重量	3.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5000K
演色性	Ra80
使用温度	-20 ~ 50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120° 透明・乳白
全光束	34,000lm / 27,000lm / 18,000lm
周波数	50Hz/60Hz
製品保証	2年

人感センサー設定
作動最大高さ：12m
エリア範囲設定 50% / 75% / 100%

センサーのスタンバイ状態 照度設定

人が居なくなった後、スタンバイ 状態照度に切り替わる時間設定


■センサーの特性上、以下の様な環境では誤作動またはセンサー感知が十分に機能しない場合がありますが故障ではありません。

また、設置場所が不安定な場合、故障の原因になります。

※昼間でも暗い場所や、夜間でも明るい場所での誤作動。

※感知エリア内に木や池の水面などがあり、風でこれらのものが動く場所での誤作動。

※車のヘッドライトや他の強いライトが直接あたる場所での誤作動。

※前面に障害物がある場所では感知しない。(透明のガラス板でも遮断されます)

※風などで良くゆれる植物などがある場所での誤作動。