R50 テープライト仕様書 (100V 屋内外用)

株式会社ジーティーエルジャパン	*R100 Tape Light (100V)*	2026.10

Neu Flex ノイ・フレックス
http://www.neuflex.jp

姿　図　屋内外接続用

特許製品 | PSE | RoHS | AC 100V | カット 50mm | 最大 30m | 専用 調光器 | 材質 シリコン

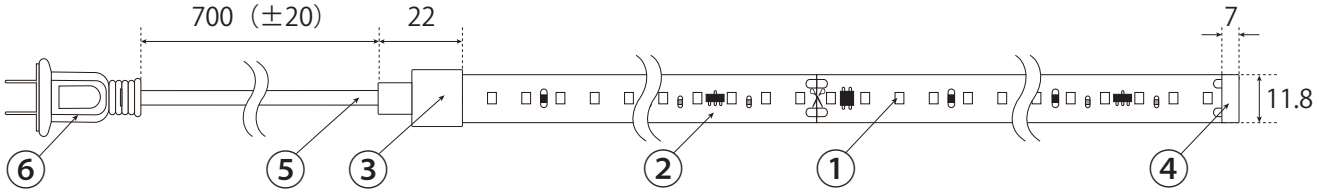

② 本体端面図



シリコン成形機による端末防水加工※

③ 接続端末部

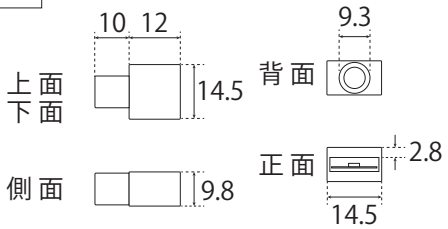

④ エンド端末部



⑦ PSE プラグ



防水規格 100V プラグ

※端末部は、2 液性シリコンを注入・加熱成形しているため、寸法や形状に若干の個体差が生じる場合があります。

	名　称	材　質	摘　要
①	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
②	本体	シリコン	透明
③	接続端末部	シリコン	白色
④	エンド端末部	シリコン	白色
⑤	リード線	シリコン	白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L) , 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕　様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
R50-2835HY-120L-T5100K	925lm	120球 (/m)	100V 50/60Hz	8.7 W (/m)	50mm	75g (/m)	-20～60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ～180°C	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R50-2835HY-120L-T4000K	883lm								
R50-2835HY-120L-T3600K	853lm								
R50-2835HY-120L-T3100K	754lm								
R50-2835HY-120L-T2800K	762lm								
R50-2835HY-120L-T2500K	693lm								

オプション品

姿　図

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

専用防水調光コントローラーセット（黒 / 線出し）



NF-DCRS-8A

マウントクリップ



FRT100-PMC

C12 直線アルミチャンネル 5cm / 1m



OPC12-CHALS-50 / OPC12-CHALS-1000

C20 直線アルミチャンネルカバー付き 1m


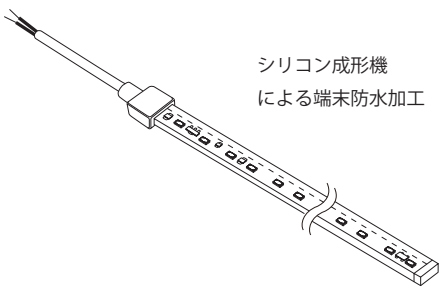
OPC20-CHALCS-1000