

ジャック単管ライト **新発想!**

その照明、まだ固定してありますか?

特許出願中

現場の課題を一気に解決

取付工具やクランプ等が不要で、規格単管パイプにワンタッチ設置できる強力マグネット式のLED仮設照明です。高い固定力で安定し、照射方向や位置も自由に調整可能。作業灯・通路灯にも使用可能です。さらに取付部品の交換で、平面の仮囲いなどの金属面にも設置でき、さまざまな現場で使える高汎用の仮設照明です。

単管に **貼る** という新発想 挟まない。巻かない。貼るだけ照明!

専用コード一つで150灯まで接続可能!

工具不要、即設置。

単管に最適化された **マグネット** 照明

単管に“吸い付く”マグネット式LED仮設照明

光を“必要な場所”へ、すぐに。



連結システム

防水ジャック式により、5灯セットを簡単に連結可能。最大150灯(約150m)まで接続でき、電源接続箇所を大幅に削減します。また、専用コネクタは既存システム NETIS 登録製品 (NETIS: KT-230170A) と互換性があり、ロープライトとの併用で最大50mの延長運用にも対応可能です。

導入メリット

- ・施工時間の短縮
- ・設置・撤去の大幅効率化
- ・照度最適化による安全性向上
- ・工事進捗に応じた柔軟なレイアウト変更
- ・高所作業時の安全性向上

主な特長

- ・単管パイプに“貼るだけ”のマグネット固定
- ・照射方向・設置間隔をその場で自由に調整
- ・作業灯・通路灯どちらにも対応
- ・オプションで平面仮囲い・金属面にも設置可能
- ・軽量設計で高所作業での負担も軽減

ジャック単管ライト (マグネット式)

簡単・便利・耐久性を追求した仮設照明



- 消費電力: 5.6W (1 灯)
- 全光束: 450lm (1 灯)
- 色温度: 5000K / ■ 防水性能: IP65
- 使用环境温度: -20℃ ~ 40℃
- 保管环境温度: -30℃ ~ 60℃
- 材質:
 - ・本体ユニット: アルミ
 - ・拡散レンズ: PC
 - ・拡散レンズ: PC
 - ・マグネットアタッチメント: ナイロン66
 - ・ケーブルブッシュ: 樹脂
 - ・強力磁石: 30 x 10 x 3mm (N42)
 - ・ケーブル: 1m間隔 (PSE VCTF 2芯 x 0.75mm² Φ6.3mm 黒)
- 重量: 162g / ■ 連結可能数: 最大150灯 (約150m)
- 接続方式: 防水ジャック式 専用コード (AC100Vプラグ付き)

仕様

特許出願製品

アタッチメント交換だけで、用途が変わる。


単管だけでなく、平面仮囲い・作業灯にも即対応。

さらに、NETIS 登録の **F-COB ロープライト** と接続可能。

現場に応じて “つなぐ・広げる” 次世代ライト。



あらゆる工事現場に対応する、**新発想の多機能照明!**

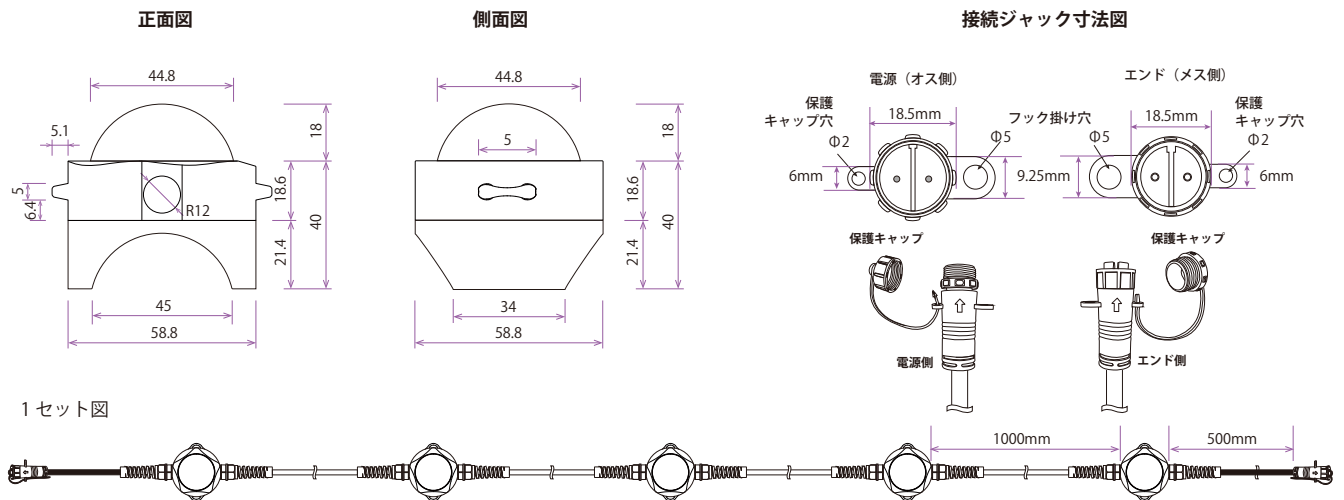

販売店情報: