

現場を、明るく・安全に・カンタンに。

ジャック単管ライト®

道具・工事不要！マグネットでワンタッチ取付！



強力マグネット
単管にピタッと固定



連結 150 灯
最大 150m



雨や埃に強い
防塵・防水 IP65



LED で省エネ
低消費電力・長寿命



電源装置不要
100V コンセント直結

単管パイプ・仮囲い・パイプテント、あらゆる現場に最適！

特許出願中！



AC100V 直結の F-COB ロープライトにも対応

- ✓ 100V 直結だから、電源ドライバー不要。
- ✓ 5m・10m を簡単連結。長さも自在。
- ✓ NETIS 登録・特許取得済み PCB 採用。



■ 昼光色 (6000K)
■ 電球色 (3000K)
長さ：5m / 10m

5 灯セット (5m) で使いやすい！

道具不要 設置場所に合わせて、取付方法を選べます。




アタッチメント交換で、平面にも対応！

01 単管用から 02 ネジ入替だけ 03 取付するだけ




取替簡単！角度の固さも自在。

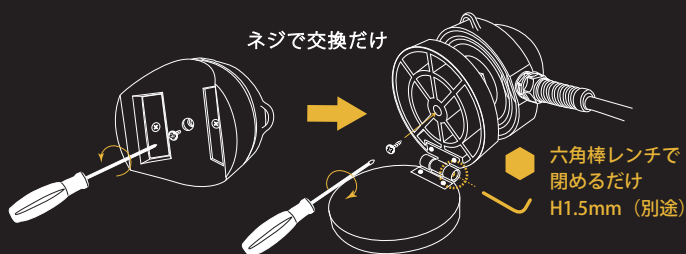

様々なシーンで活躍！



夜間復旧工事 仮設通路



修繕工事現場 出入口用仮設照明



夜間工事 仮設安全照明



平面の仮囲い照明

NETIS 登録製品

F-COB ロープライト

登録番号：KT-230170-A

製品詳細はこちら



ジャック単管ライト®

工事不要！マグネットで簡単設置！

- ・仮設工事現場・足場
- ・イベント用単管パイプテント
- ・工事現場の仮囲い・通路
- ・高所作業車の作業かご

製品特長

アルミ製ボディ



耐久性と放熱性に優れた、丈夫な本体構造

ケーブルブッシュ採用



ケーブルの曲げや引っ張りによる断線を防止

フック穴付き




落下防止用フックを取り付けられ、安全性を向上

耐熱ナイロン製



熱に強く変形しにくい高強度専用アタッチメント

強力磁石




強力な磁石で単管パイプにしっかり固定


外形寸法・姿図

単位：mm

本体

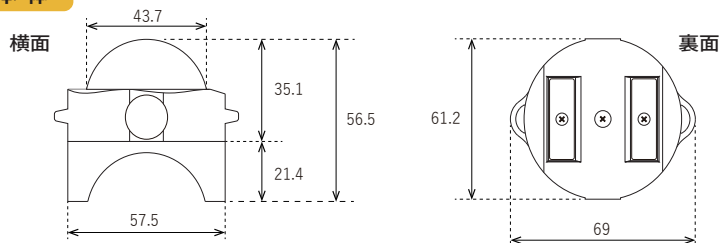

接続ジャック寸法

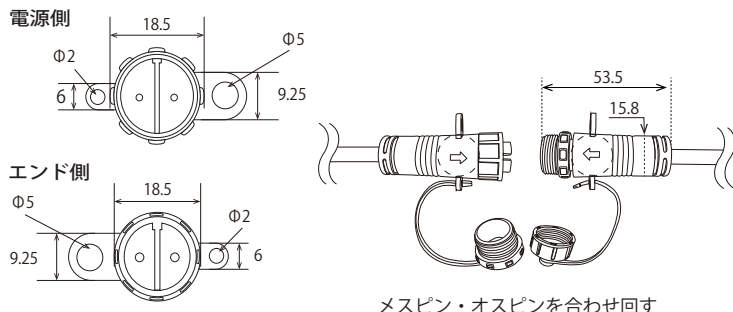

製品全体図



製品仕様

特許出願中

単管用：GTL-JTLTG100-5L-W

平面用：GTL-PTLTG100-5L-W

消費電力	20W（1灯あたり 4W）
全光束	2250lm（1灯あたり450lm）
色温度	5000 K
防水規格	IP65
使用環境温度	-20℃～60℃
定格入力電圧	AC 100V
入力周波数	50Hz / 60Hz
重量	1000 g
連結可能数	最大接続150灯（約150m）
接続方式	100V専用コード接続

オプション



100V 防水スイッチ
（プラグ付き）



防水連結スイッチ



防水調光コントローラーセット
（プラグ＋リモコン付き）



100V 専用コードプラグ



接続延長コード
（長さ 3 m）

株式会社ジーティーエルジャパン

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-13-8-7F

TEL：03-5638-1255 / FAX:03-6800-5606

URL：https://tankanlight.com

販売代理店：