

R125 テープライト仕様書 (100V 屋内用)

株式会社ジーティーエルジャパン

R125 Tape Light (100V)

2024.08

ノイ・フレックス
Neu Flex
http://www.neuflex.jp

姿 図 屋内接続用

特許
製品

PS
E

RoHS


AC
100V

カット
125mm

最大
30m

専用
調光器

材質
シリコン

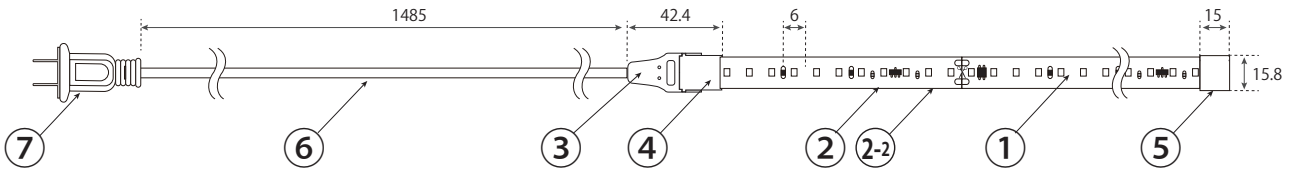

※単位：mm

②	本体端面図	③	接続コネクタ	④	接続キャップ	⑦	PSE プラグ
	シリコン (透明) フレキシブル基盤 2835 LED チップ	正面 裏面 下面 側面 本体接続ピン	正面 側面 裏面 下面 ピン 刺し穴	正面 側面 下面 防水規格 100V プラグ			

	名 称	材 質	摘 要
1	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
2	本体	シリコン	透明
2-2	本体裏両面テープ	アクリル系(3M300LSEロゴ入り)	透明 / 3M-品番9495LE / 幅：13mm、厚さ：0.17mm
3	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
4	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
5	エンドキャップ	シリコン	乳半
6	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
7	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
R125-2835HY-144L-T6000K	1468lm	144球 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	125mm	98g (/m)	-20~60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180℃	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R125-2835HY-144L-T5000K	1463lm								
R125-2835HY-144L-T4000K	1491lm								
R125-2835HY-144L-T3000K	1394lm								
R125-2835HY-144L-T2700K	1320lm								

オプション品

姿 図

連結コネクタセット 透明キャップ 17.5 17.65 19.25 16.4 R125-CCP-SET	マウントクリップ 17.5 8 33.5 Φ3.7 ※柔らかい透明樹脂 R125-PMC	屋内コネクタ姿図 屋外コネクタ姿図
直線アルミチャンネル 5cm / 1m 15.6 14 0.8 9.8 3.5 10 2箇所ネジ穴 (Φ4.5) OPC14-CHALS-50 / OPC14-CHALS-1000	カバー付き直線アルミチャンネル 1m 10.3 18 20 2箇所ネジ穴 (Φ4.5) 乳半 OPC20-CHALCS-1000	